

**WARM IN
DE WINTER
& KOEL IN
DE ZOMER**



KIESWIJZER



ENERGIEZUINIG & COMFORTABEL WONEN

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer	2
Verwarmen met hernieuwbare energiebronnen	3
Begin altijd met isoleren	4
Is laagtemperatuurverwarming mogelijk?	6
Duurzaamheid bouwmaterialen	7
Isoleren is onlosmakelijk verbonden met ventileren	9
Verwarmen met elektriciteit	10
Weetjes over een warmtepomp	12
Randvoorwaarden voor houtkachels en hout pelletkachels	13
Tapwater verwarmen	14
Zonwering	15
Zonnepanelen	16
Schema mogelijkheden voor verduurzamen warmtevraag woning	17
Stapsgewijze aanpak	18
Advies en meedenken	19
Samenvatting: drie aanpakken voor een energiezuinige & comfortabele woning	20
Verklaring gebruikte begrippen	21

“IN EEN ENERGIEZUINIG HUIS WOONT U COMFORTABEL WARM IN DE WINTER EN KOEL IN DE ZOMER. U GEBRUIKT ZO MIN MOGELIJK ENERGIE EN WEKT ZOVEEL MOGELIJK UW EIGEN ENERGIE OP. IN DEZE KIESWIJZER LEEST U HOE U UW EIGEN HUIS ENERGIEZUINIG & COMFORTABEL KUNT MAKEN.”

LEESWIJZER

U wilt in een energiezuinig & comfortabel huis wonen. U wilt uw woning zo aanpassen dat deze klaar is voor de toekomst. U heeft hierbij uw persoonlijke wensen en ideeën, maar ook nog vragen. Op het gebied van energiezuinig verbouwen zijn er veel mogelijkheden.

Deze kieswijzer laat u de 'beste keuzes' zien voor het energiezuiniger (en comfortabeler) maken van uw woning. U kunt dit in één keer doen of stapsgewijs. Bovendien geeft de kieswijzer u achtergrondinformatie over de begrippen die door aannemers en installateurs gebruikt worden.

Voordelen energiezuinige woning:

- Verbruikt waar mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind
- Is daarmee, wat energieverbruik betreft, klaar voor de toekomst
- Heeft een lagere CO₂-uitstoot en is dus beter voor het milieu
- Heeft een veel lagere energierekening
- Biedt meer comfort en heeft een gezonder binnenklimaat
- Heeft een hogere marktwaarde



VERWARMEN MET HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Bij het energiezuinig maken van een woning zijn twee dingen belangrijk. Het zoveel mogelijk verlagen van het energieverbruik voor het verwarmen van de woning. En het vervangen van aardgas door een hernieuwbare energiebron.

Welke energiebron voor u haalbaar en betaalbaar is, hangt met name af van de isolatiegraad van uw woning. Verwarmen met duurzame elektriciteit vraagt een zeer goed geïsoleerde woning met lage temperatuurverwarming. En voor een gezond binnenklimaat is mechanische ventilatie nodig.

Daarom gaan we in de volgende hoofdstukken in op onderstaande vragen:

1. Welke isolatiegraad is aanwezig of haalbaar?
2. Is laagtemperatuurverwarming aanwezig of haalbaar?
3. Is mechanische ventilatie aanwezig of haalbaar?

Voor het verwarmen van de woning zijn drie aanpakken mogelijk:

1. 'All electric': verwarmen met alleen elektriciteit
2. 'Hybride': verwarmen met elektriciteit en aardgas
3. 'Duurzame biomassa': verwarmen met duurzaam geteelde biomassa, meestal hout of houtpellets



BEGIN ALTIJD MET ISOLEREN

Isoleren is het startpunt voor het energiezuinig maken van uw woning. Hiermee verlaagt u het energieverbruik voor het verwarmen van uw woning.

De isolatiewaarde van gevel, dak en vloer wordt uitgedrukt in de Rcwaarde. Bij een hoge Rc verdwijnt weinig warmte vanuit de woning naar buiten. Voor glas wordt de U-waarde gebruikt; eigenlijk het omgekeerde van de Rc-waarde. Hoe lager de U-waarde hoe minder warmte er via het glas naar buiten verdwijnt.

Tabel 1 geeft een indruk van de isolatieniveaus die horen bij bepaalde diktes isolatiemateriaal. U kunt met deze tabel inschatten wat de isolatiegraad van uw woning nu is. Ook kunt u de tabel gebruiken om nieuwe isolatiematerialen te kiezen. Kiest u voor een isolatiewaarde 'zeer goed' dan voldoet u meteen aan de door het Rijk vastgestelde toekomstige streefwaarden voor woningisolatie. In het hoofdstuk 'Verklaring gebruikte begrippen' vindt u hierover meer informatie.

Tabel 2 geeft het isolatieniveau van verschillende typen glas weer. Weet u niet hoe dik het isolatiemateriaal in uw woning is? Op basis van het bouwjaar van uw woning krijgt u hier een beeld van. Vanaf 1981 wordt in het Bouwbesluit aangegeven welke isolatiewaarde de woning minimaal moet hebben (zie tabel 3).

**Zijn uw buitendeur of kozijnen aan vervanging toe?
Plaats geïsoleerde!**



De isolatiewaarde van het dak is het hoogst omdat via het dak het grootste warmteverlies plaatsvindt.

Hoogwaardige isolatie van vloer, gevel en glas draagt het meeste bij aan wooncomfort. Een koude vloer geeft koude voeten en minder geïsoleerd glas geeft tocht. Dit voelt niet prettig aan, waardoor vaak de thermostaat hoger wordt gezet.

Wilt u van het gas af en met een warmtepomp uw woning verwarmen? Voor woningen gebouwd voor 2012 betekent dit dat er na geïsoleerd moet worden. Meestal is er ook aandacht voor het afdichten van kieren nodig.

Een nageïsoleerde spouwmuur heeft een Rc-waarde van ongeveer 1,5. Wordt er niet verder geïsoleerd dan ligt de route 'hybridewarmtepomp' het meest voor de hand. (zie pagina 20)

Tabel 1. Globale benadering Rc-waarden ($\text{m}^2\text{K/W}$)

	<i>slecht</i>	<i>matig</i>	<i>goed</i>	<i>zeer goed</i>
Dikte isolatiemateriaal (cm)	<3	5 tot 8	8 tot 10	13-20
Rc gevel	<1,5	1,5 - 1,7	2,5 - 3	> 5
Rc hellend dak	<2	2 - 3	3 - 5	> 6
Rc vloer	0,2	1,2 - 1,5	2 - 2,5	3,5

Tabel 2. U-waarde glas (exclusief kozijn)

	<i>enkel</i>	<i>dubbel</i>	<i>HR++</i>	<i>drie dubbel of vacuümglas</i>
U-waarde ($\text{W/m}^2 \text{K}$)	5,8	2,8	1-1,2	0,7 - 1,0

Tabel 3: Minimale isolatiewaarde woning op basis van het Bouwbesluit

Bouwbesluit	1981	1995	2012	2015
Rc waarde woning	1,3	2,5	3,5	5
Rc gevel				4,5
Rc hellend dak				6
Rc vloer				3,5

IS LAAGTEMPERATUUR- VERWARMING MOGELIJK?

Hoe lager de watertemperatuur, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. Alleen een goed geïsoleerde woning kan met een zo laag mogelijke watertemperatuur (30 °C) comfortabel verwarmd worden. Verwarmen met een lage watertemperatuur vraagt een groter afgifte-oppervlakte van het verwarmingssysteem. Bij vloerverwarming gaat het om veel 'lussen' waar het verwarmingswater doorheen stroomt. Ook zijn er radiatoren met ingebouwde ventilatoren voor verwarmen met een lage watertemperatuur.

Laagtemperatuur vloerverwarming is een systeem dat de warmte langzaam afgeeft. Zo kan het opwarmen van een kamer van 15 naar 20 graden een aantal dagen duren. Woningen met laagtemperatuurverwarming worden daarom dag en nacht op bijna dezelfde temperatuur gehouden.

Bij laagtemperatuurverwarming is het extra belangrijk zo min mogelijk warmte te verliezen via naden en kieren of een buitendeur. Kieren geven tocht. Dit is in een woning met laagtemperatuurverwarming nog oncomfortabeler dan in een woning met hoogtemperatuurverwarming. Staat bijvoorbeeld de achterdeur in de winter een poos open en gaat hiermee veel warmte verloren, dan duurt het langer voordat de woning weer op temperatuur is.

Uw installateur kan bepalen of u met uw huidige vloerverwarming of radiatoren en water van een lage tempartuur uw woning comfortabel warm kunt stoken.

Wilt u uw slaapkamer of bijkeuken niet op kamertemperatuur verwarmen? Dan is het vervangen van de bestaande radiatoren vaak niet nodig.

DUURZAAMHEID BOUWMATERIALEN

Door het isoleren van uw woning verlaagt u het gebruik van fossiele energie. Het maken van isolatiemateriaal en installaties zoals PV-panelen en warmtepompen kost echter ook energie en kan het milieu op andere manieren belasten. Denk hierbij aan:

- Het uit de grond halen en eventuele opmaken van grondstoffen
- Afval en belasting van het milieu tijdens productie, onderhoud en na gebruik
- Het gebruik van schoon water bij de productie

Om de duurzaamheid van bouwmaterialen weer te geven worden meerdere begrippen naast elkaar gebruikt. Onderstaand twee belangrijke; circulair en biobased.

Circulair

Om de uitputting van grondstoffen en de productie van afval tegen te gaan is hergebruik van bouwmaterialen gewenst. Het liefste hoogwaardig hergebruik (de baksteen die weer als baksteen wordt gebruikt). Laagwaardig hergebruik (de baksteen die wordt vermalen tot puingranulaat en wordt gebruikt voor wegfundering) is ook mogelijk. Demontabel bouwen en zorgvuldig slopen is nodig om materialen te kunnen hergebruiken.

Biobased

Biobased gaat over het gebruik van 'hergroeibare' natuurlijke materialen. Denk aan hout en vlas. Ook biobased materialen verschillen in de wijze waarop ze het milieu belasten. Verschillen ontstaan onder andere door toevoegingen als lijmen en brandvertragers. Ook het vaker moeten behandelen van materialen, zoals verven, zorgt voor extra belasting van het milieu. Als laatste kijken we naar de levensduur van het materiaal.



Vergelijken duurzaamheid bouwmaterialen


Wat is nu beter? Een circulair of een biobased bouw materiaal? Met schaduwkosten als hulpmiddel kunnen bouwmaterialen vergeleken worden. Hoe hoger de schaduwkosten, hoe hoger de milieubelasting. U kunt dit meenemen in uw keuze van isolatiemateriaal dat u gaat toepassen. Vraag uw aannemer, installateur of bouwmaterialenleverancier hiernaar.

In onderstaande figuur zijn als voorbeeld de schaduwkosten voor een aantal standaard isolatiematerialen op een rij gezet voor het na-isoleren van een dak. Ook is in de figuur aangegeven hoe dik het materiaal is bij een Rc van 3,5. Vlas, een natuurlijk bouw materiaal, heeft de laagste schaduwkosten. Er is een pakket van 120 mm nodig om een Rc van 3,5 te halen. PUR/PIR platen hebben de hoogste schaduwkosten, maar zijn het dunst (80 mm).

“Voor de isolatie van de muren aan de binnenkant heb ik voor PIR-platen gekozen omdat ze dun zijn. Bij het dak had ik voldoende ruimte en heb ik daarom vlas-platen geplaatst”

Milieukosten [€ schaduwkosten]

Schaduwkosten materialen voor het na-isoleren van een dak aan de binnenkant met een Rc van 3,5.

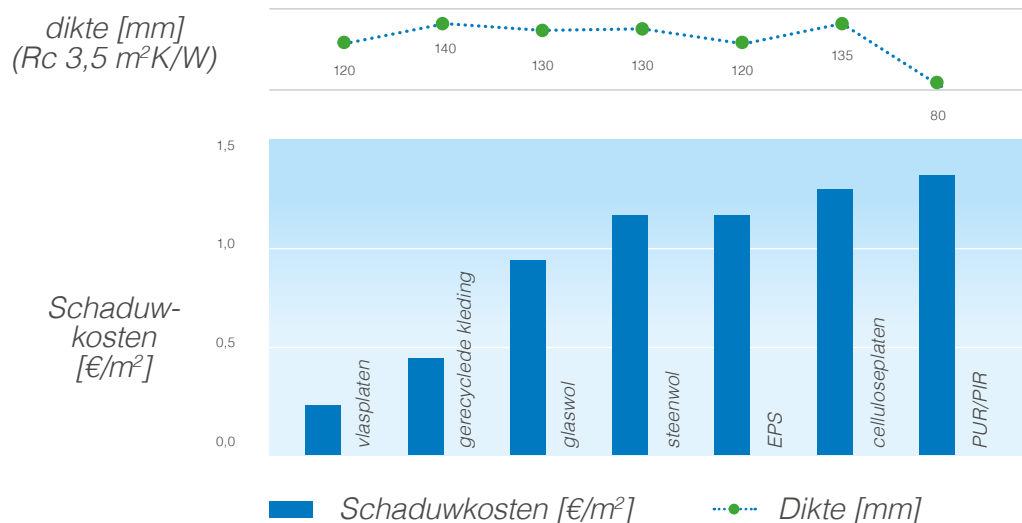

(bron: Nibe milieuclassificatie) (levensduur 75 jaar)

ISOLEREN IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET VENTILEREN

Voor een gezond binnenklimaat én ter voorkoming van vochtproblemen moet een goed geïsoleerde woning voldoende geventileerd worden.

In woningen gebouwd voor 1975 wordt de lucht verversd door het openen van ramen en met regelbare ventilatieroosters. In woningen vanaf ongeveer 1975-1980 is er vaak een centrale afzuiging, met afzuigpunten in de keuken, toilet en badkamer. Met deze manieren van ventileren wordt continue warme lucht afgevoerd en gaat er warmte verloren. Open ramen en ventilatieroosters geven vaak voelbare tocht.

In goed geïsoleerde woningen wordt daarom CO₂-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning toegepast. Op basis van de hoeveelheid CO₂ in de ruimte draait de ventilator sneller of langzamer. Deze manier van ventileren voorkomt onnodig verlies van warmte.

Ventilatiesystemen met warmteterugwinning verwarmen de binnenkomende lucht met de warmte van de uitgaande lucht. Hierdoor gaat er minder warmte verloren en ontstaat er minder tocht. In nieuwbouw wordt hiervoor vaak een centraal systeem toegepast. In bestaande woningen is een decentraal systeem het makkelijkst toe te passen. Met een decentraalsysteem hoeft er geen ventilatiekanaal door de woning te worden aangelegd.

Ook in woningen met ventilatiesystemen met warmteterugwinning mogen de ramen open gezet worden om te luchten of te koelen. Het is een fabeltje dat dit niet mag. Het duurt in de winter wel langer voordat de woning weer op temperatuur is. En er gaat meer warmte verloren.

Isolatiemaatregelen gaan minimaal vijftig jaar mee, zonder bijkomende kosten. En isoleren verlaagt uw energierekening structureel. Veel installaties hebben net als cv-ketels periodiek onderhoud nodig. Kijk daarom niet alleen naar de investeringskosten. Reken uit wat de kosten van koop, verbruik, onderhoud en vervanging zijn over een periode van 25 tot 30 jaar.

VERWARMEN MET ELEKTRICITEIT

Aardgas was jarenlang dé bron in Nederland voor het verwarmen van woningen, voor het maken van warm tapwater en om op te koken. In een energiezuinige woning wordt het aardgas bij voorkeur vervangen door duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Een gemiddelde 2-onder-1-kapwoning met een cv-ketel verbruikt jaarlijks 1.800 m³ aardgas. Dit kost € 2.300,-. Eén m³ aardgas levert met een hoogrendement cv-ketel 9 kWh aan warmte, dus 1.800 m³ aardgas levert 16.000 kWh (=9*1.800) warmte. Een elektrische kachel zet 1 kWh elektriciteit om in maximaal 1 kWh warmte. Voor het leveren van 16.000 kWh warmte verbruikt een elektrische kachel dus 16.000 kWh elektriciteit. Dit kost € 5.600,-.

Met behulp van een warmtepomp kan 1 kWh elektriciteit omgezet worden in maximaal 5 kWh aan warmte. Dit wordt een COP van 5 of een rendement van 5 genoemd. In een zeer goed geïsoleerde woning, met ventilatie met warmteterugwinning, is gemiddeld een COP van 4 haalbaar. 1 kWh elektriciteit levert dan 4 kWh warmte. Voor het produceren van 16.000 kWh warmte is dan 4.000 kWh elektriciteit nodig. Dit kost € 1.400,-. Dus € 900,- minder dan aardgas en slechts een kwart van de kosten van een elektrische kachel. In bovenstaande voorbeelden zijn alleen de variabele kosten weergegeven (Gehanteerde prijzen: aardgas € 1,29 per m³ en elektriciteit € 0,35 per kWh).

Het elektriciteitsverbruik neemt fors toe met een warmtepomp

Tabel 4 laat zien welk verwarmingssysteem u het beste kunt toepassen bij welk isolatieniveau. Tabel 5 geeft weer welke warmteafgiftebron hierbij optimaal is.



Tabel 4a. Hoofdverwarming verwarmingssystemen passend bij isolatieniveau van de woning

Isolatie niveau	Hoofdverwarmingssysteem			
	warmtepomp	hybride warmtepomp	houtpelletkachel*	infrarood panelen
<i>Zeer goed</i>	++	+	-	+ / -
<i>goed</i>	++	++	-	-
<i>matig</i>	-	++	+ / -	--
<i>slecht</i>	-	-	++	--


*alleen toepasbaar in woningen in dun bebouwd gebied

Tabel 4b. Bijverwarming verwarmingssystemen passend bij isolatieniveau van de woning

Isolatie niveau	Bijverwarmingssysteem		
	Infrarood Voor badkamer/ studeerkamer	zonneboiler / PVT voor tapwater	zonneboiler / PVT voor warmtepomp
<i>Zeer goed</i>	++	++	++
<i>goed</i>	++	++	++
<i>matig</i>	+	+	n.v.t.
<i>slecht</i>	+ / -	+	n.v.t.

Tabel 5. Warmteafgiftesysteem passend bij verwarmingssysteem

	Warmteafgifte systeem		
	warmtepomp	hybride warmtepomp	houtpelletketel
Hoogtemperatuur radiatoren	-	+ / -	+
Laagtemperatuur radiatoren	+	+	-
Vloerverwarming	+	+	-

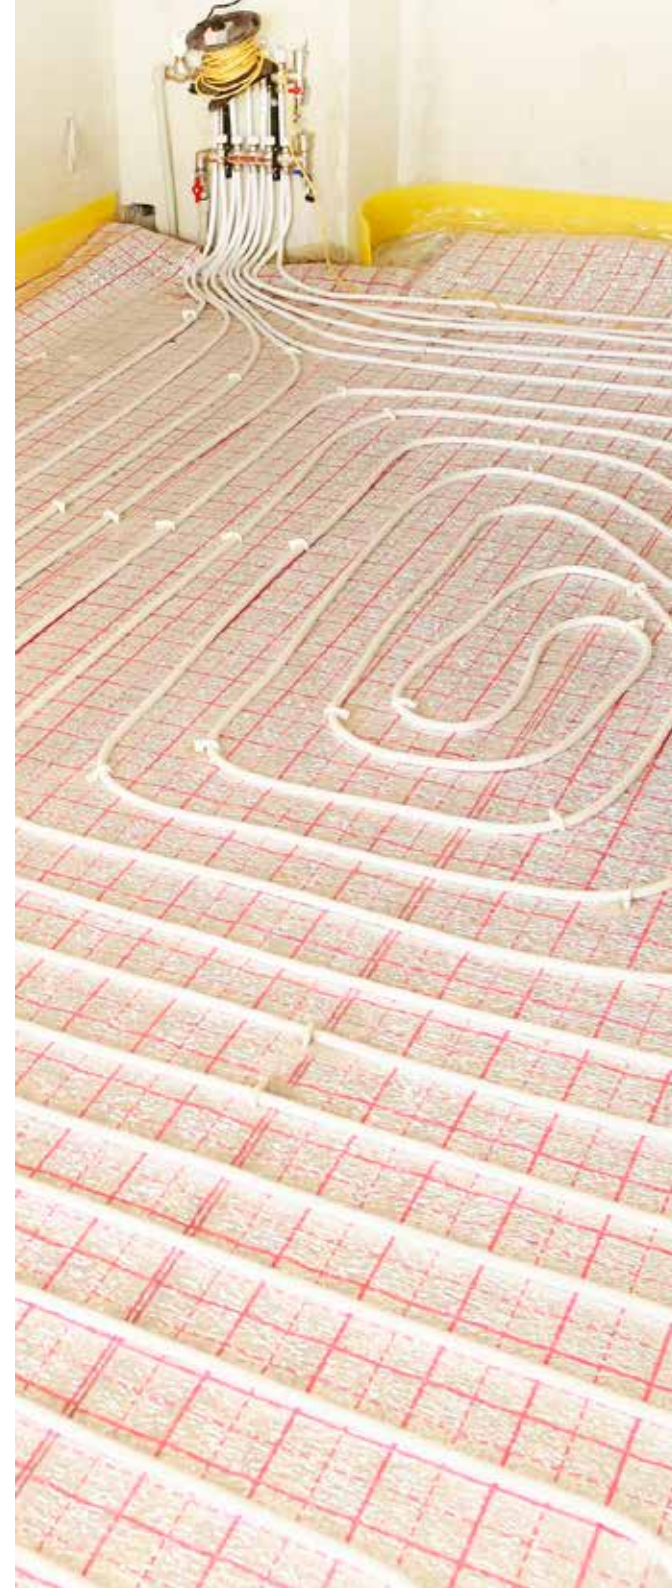

WEETJES OVER EEN WARMTEPOMP

Een warmtepomp haalt warmte uit water of lucht. Meestal gaat het om grondwater en buitenlucht. Daarom wordt er vaak gesproken over een bodemwarmtepomp of een luchtwarmtepomp. Hoe hoger de temperatuur van het grondwater of de buitenlucht hoe minder elektriciteit er nodig is om warmte te produceren. Grondwater is in de winter warmer dan buitenlucht. Bodemwarmtepompen verbruiken daarom gemiddeld over het jaar minder elektriciteit dan luchtwarmtepompen.

Voor een bodemwarmtepomp wordt in Nederland meestal een bron geslagen. Hiervoor is een goed toegankelijk en ruim perceel nodig. Een luchtwarmtepomp werkt met een buitenunit waar lucht doorheen stroomt. Deze buitenunit kan bij de meeste woningen geplaatst worden. De unit maakt een beetje geluid. De normen hiervoor zijn net aangescherpt. De buitenunit mag maximaal 40 dB geven.

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een luchtwarmtepomp en een cv ketel. De luchtwarmtepomp verwarmt de woning in het voor- en najaar. Het verschilt per merk en type en woning, maar wanneer de buitentemperatuur onder de 4 °C daalt neemt de cv-ketel de verwarming van de woning over. De cv ketel levert het hele jaar het warme tapwater.

Een hybride warmtepomp is geschikt als overgangssysteem wanneer je woning nog onvoldoende goed geïsoleerd is om deze jaarrond met een warmtepomp te verwarmen.

Een warmtepompboiler benut de warmte van lucht die door het ventilatiesysteem in de woning wordt afgezogen. Hiermee kan een deel van het warme water gemaakt worden. Met elektriciteit wordt het water verder opgewarmd naar 65°C.

“Een hybride warmtepomp kan in elke matig geïsoleerde woning geplaatst worden.”

“Plaats een bodem of luchtwarmtepomp alleen in een stevig geïsoleerde woning. Alleen dan kan deze comfortabel warm gestookt worden met een laag elektriciteitsverbruik.”

RANDVOORWAARDEN VOOR HOUT-KACHELS EN PELLETKACHELS

Houtkachels en hout pelletkachels zijn vanwege de uitstoot van rook en fijnstof niet geschikt voor woningen in dicht bebouwd gebied.

Volgens de Europese Ecodesign richtlijnen mag een hout pelletkachel 20 mg/Nm³ fijnstof uitstoten. De norm voor een nieuwe houtkachel is 40 mg/Nm³ fijnstof. Een hout pelletkachel haalt meer effectieve warmte uit een hoeveelheid hout dan een houtkachel. Een hout pelletkachel is schoner en zuiniger dan een houtkachel.

De overlast van rook en fijnstof van beide soorten kachels wordt mede bepaald door de plek van de uitlaat van de schoorsteen, het type hout dat gestookt wordt en de afstand tussen de schoorsteen en de burens.

Tips voor de aanschaf en het gebruik van houtkachels en hout pelletkachels:

1. Kies voor een goede gecertificeerde kachel (goedkoop is vaak duurkoop).
2. Pas een dubbelwandig rookgaskanaal toe dat boven de nok van het dak uitkomt.
3. Open tijdens het stoken een ventilatierooster of raam.
4. Maak de kachel dagelijks schoon.
5. Laat de kachel minimaal eens per jaar reinigen en afstellen door een vakman.
6. Laat de schoorsteen eens per jaar vegen.
7. Gebruik droge DIN-gecertificeerde pellets die gemaakt zijn van regionaal duurzaam snoeihout.
8. Stook zo min mogelijk bij mistig en windstil weer omdat de rook dan blijft hangen.

Hoe dicht de bebouwing, hoe minder geschikt het plaatsen van een hout pelletkachel is.



TAPWATER VERWARMEN

Naast water voor het verwarmen van de woning, is er ook warm tapwater nodig. Dit moet opgewarmd worden tot minimaal 65 °C om legionella te voorkomen. Het rendement (COP) van een warmtepomp wordt lager naarmate het temperatuurverschil tussen de bron (lucht of bodemwater) en het verwarmde water groter wordt. De COP voor tapwater van 65 °C is dus lager dan de COP van verwarmingswater van zo'n 35 °C.

De hoeveelheid tapwater die nodig is, beïnvloedt de COP, het rendement van de warmtepomp, sterk. Bij een hoog tapwaterverbruik wordt de COP lager en stijgt dus het elektriciteitsverbruik (zie tabel 6).

Een zonneboiler is een goede optie om een deel van het tapwater te verwarmen. Een zonneboiler vraagt net als een zonnepaneel ruimte op het dak. Als u weinig dakruimte hebt dan is een combinatie van een zonnepaneel en een zonneboiler een optie. Dit worden PVT panelen genoemd. Plaats een zonneboiler, indien mogelijk, op het zuiden.

Tabel 6. Elektriciteitsverbruik warmtepomp bij verschillende COP's

	Gemiddeld aardgasverbruik		warmtepomp COP 4	
	m ³	Euro's	kWh	Euro's
2 onder 1 kap woning	1.800	€ 2.300	4.000	€ 1.400
vrijstaande woning	2.400	€ 3.100	5.300	€ 1.900

	warmtepomp COP 3,5		warmtepomp COP 2,5	
	kWh	Euro's	kWh	Euro's
2 onder 1 kap woning	4.500	€ 1.600	6.300	€ 2.200
vrijstaande woning	6.100	€ 2.150	8.500	€ 2.900

Gehanteerde prijzen: aardgas € 1,29 per m³ en elektriciteit € 0,35 per kWh



ZONWERING

Een energiezuinige woning is goed geïsoleerd en verliest weinig warmte. Dit is prettig in de winter en de eerste dagen in de zomer wanneer het warm wordt. Als in de zomer de warmte in de woning komt, gaat deze er moeilijker via de wanden en ramen uit. Daarom is het belangrijk om in de zomer met zonwering de zonnewarmte buiten te houden.

Naast het buiten houden van de warmte is in de zomer de nachtventilatie belangrijk. Dus door het openen van ramen en deuren de warmte uit de woning “blazen”. Het beste werkt een luchtstroom die op de begane grond binnen komt en op de zolder naar buiten gaat. Dit wordt spuien genoemd. Hiervoor zijn speciale luiken op de markt die inbraakveilig zijn. Wordt in de ‘all electric’ aanpak gekozen voor een bodemwarmtepomp, dan kan hiermee in de zomer tegen lage kosten gekoeld worden.



ZONNEPANELEN

Een energiezuinige woning wekt met zonnepanelen (PV-panelen) zo veel mogelijk het eigen elektriciteitsverbruik op. Een PV-paneel wekt gemiddeld per jaar ruim 250 kWh op. Een warmtepomp die jaarlijks 4.000 kWh verbruikt vraagt dus de aanschaf van 16 panelen. Voor het overige verbruik (gemiddeld 3.000 kWh per jaar) zijn dan nog 12 PV-panelen extra nodig.


Niet alleen dakoppervlak zonder schaduw op de zuidkant, maar ook dakvlakken gericht op het oosten en het westen zijn geschikt voor PV-panelen. Vanwege de verwachte afbouw van de salderingsregeling worden PV-panelen in een oost-west opstelling zelfs interessanter. U kunt dan een groter deel van de geproduceerde elektriciteit direct zelf gebruiken. 's Morgens van de panelen op het oosten en 's middags van de panelen op het westen. Heeft u weinig ruimte op uw dak? Dan kan het interessant zijn om PV-panelen met een hoog vermogen te kopen. Deze zijn wel wat duurder. Stem het aantal zonnepanelen niet alleen af op verbruik. Plaats het aantal dat mooi op uw dak past. Geen geschikt dak? Ook de aanschaf van panelen via een energiecoöperatie op een dak elders is een mogelijkheid.

Zelf al uw elektriciteit opwekken begint met het verlagen van het verbruik. Vervang apparatuur tijdig en wees scherp op uw energieverbruik (lampen uit, deuren dicht).

Het vervangen van een oude koelkast door een energie-zuinig exemplaar scheelt één zonnepaneel op het dak!



OVERZICHT MOGELIJKHEDEN VOOR VERDUURZAMEN WARMTEVRAAG WONING

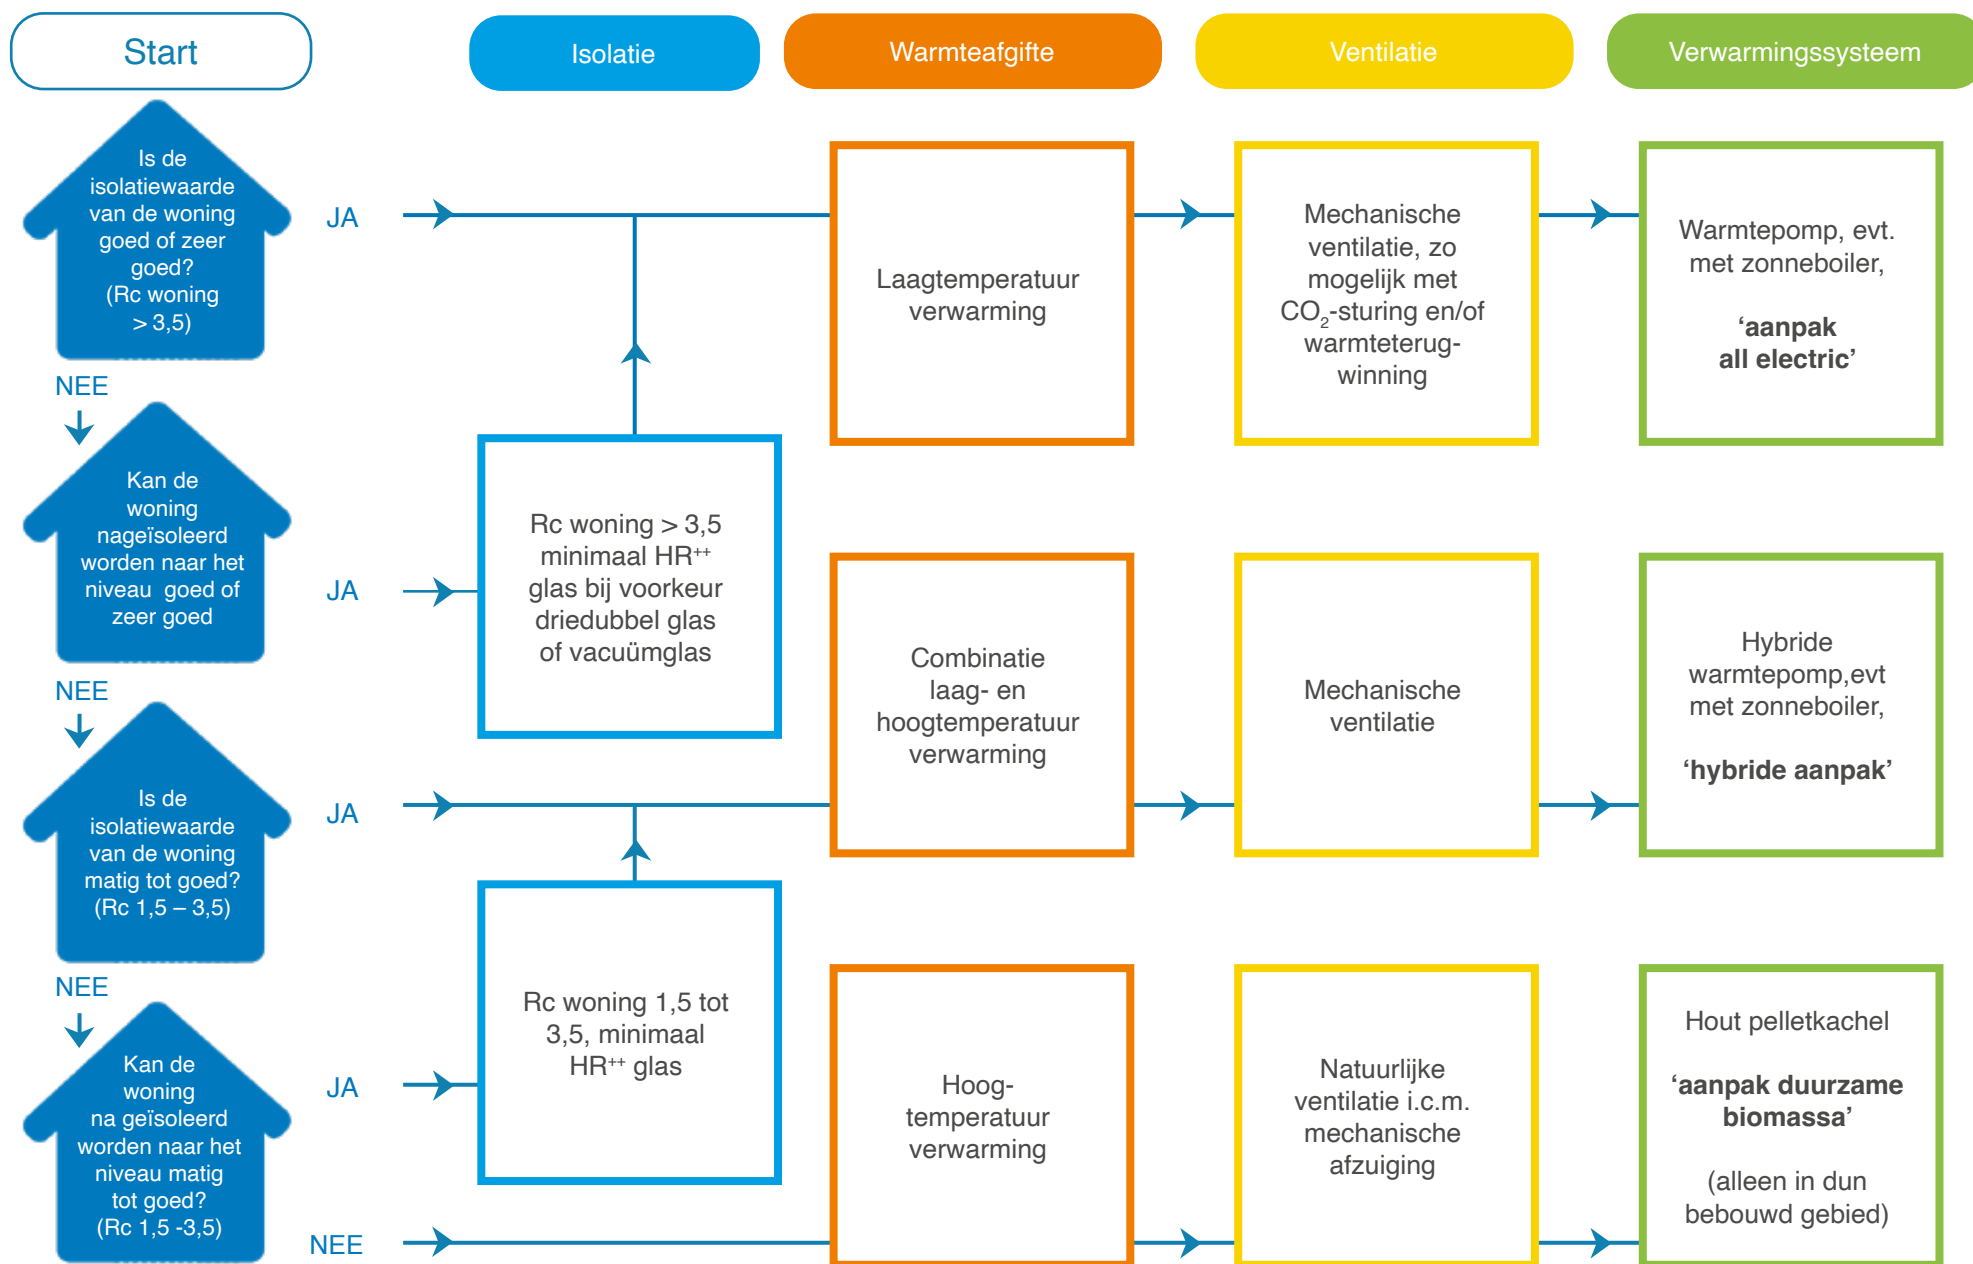

STAPSGEWIJZE AANPAK

Het is niet altijd nodig of mogelijk om een woning in één keer energiezuinig te maken. Dit kunt u ook in stappen doen.

Als u hiervoor kiest, is het belangrijk om de stappen zo te kiezen dat u achteraf geen spijt krijgt. Op hoofdlijnen is een verstandige aanpak voor iedere woning:

1. Eerst isoleren. In tabel 1 ziet u welke isolatiewaarde gewenst is.
2. Een geschikte (tussenoplossing voor de) warmtevoorziening kiezen per verbouwfase. Het plaatsen van een warmtepomp in een woning die nog niet voldoende is geïsoleerd zorgt voor een hoge elektriciteitsrekening. Een hybride warmtepomp ligt dan meer voor de hand.
3. Het aantal PV-panelen bepalen dat nodig is in de definitieve situatie. Schaft u niet alle benodigde panelen gelijktijdig aan? Plaats dan de eerste panelen zó dat later de andere panelen erbij geplaatst kunnen worden.

Heeft u uw dak al geïsoleerd of gaat u dit later van binnenuit doen? Dan is het plaatsen van PV-panelen altijd een goede stap.



ADVIES EN MEEDENKEN

Wanneer u een goed beeld heeft van uw wensen en de mogelijkheden voor uw woning, is het verstandig om met ondersteuning van een onafhankelijke adviseur de verbouwingsplannen verder uit te werken. U kunt het immers maar één keer goed doen.

Een onafhankelijke professionele adviseur denkt met u mee. De adviseur maakt samen met u een plan voor uw woning op basis van uw wensen. In een gesprek bij u thuis brengt de adviseur in beeld welke maatregelen nodig zijn om uw woning energiezuinig te maken. Ook ontvangt u een schatting van de hieraan verbonden kosten.

Inwoners van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland kunnen gebruikmaken van de expertise van een onafhankelijke professionele adviseur. Meer informatie hierover staat op de website van het energieloket van uw gemeente: www.duurzaambouwloket.nl/EenCW.

Benieuwd naar de ervaringen van anderen?

Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/ervaringen.

U vindt hier voorbeelden van verschillende woningen die door het nemen van maatregelen energiezuinig & comfortabel zijn gemaakt.

Meer informatie geven wij tijdens workshops en webinars. Kijk op www.EenCW wanneer u een workshops of webinars kunt volgen.



SAMENVATTING: DRIE AANPAKKEN OM UW WONING ENERGIEZUINIG & COMFORTABEL TE MAKEN

Deze tabel geeft een overzicht van de drie belangrijkste aanpakken om uw woning energiezuinig & comfortabel te maken.

Mogelijke aanpakken voor een energiezuinige & comfortabele woning			
	All electric	Hybride systeem	Duurzame biomassa (alleen in dun bebouwd gebied)
1. Isolatiegraad woning	Rc 3,5 en hoger	RC 1,5 - 2 tot 3,5	Rc ≤ 1,5
2. Type glas	minimaal HR++, indien mogelijk driedubbel glas of vacuümglas	HR++	HR++ of dubbel glas
3. Warmteafgifte	vloerverwarming en/of laagtemperatuurradiatoren	vloerverwarming en/of laagtemperatuurradiatoren	hoogtemperatuurradiatoren
4. Verwarmingssysteem	lucht- of bodemwarmtepomp	hybride warmtepomp	houtpelletkachel
5. Zonneboiler	optie interessant bij hoger tapwaterverbruik	optie interessant bij hoger tapwaterverbruik	optie voor tapwater
6. Ventilatie	mechanische ventilatie, bijvoorkeur met CO ₂ -sturing en warmteterugwinning	bij voorkeur mechanische ventilatie, evt. met CO ₂ -sturing en warmteterugwinning	natuurlijke ventilatie
7. Zonwering	noodzakelijk	zeer gewenst	gewenst
8. PV (zonnestroom) t.b.v. warmtepomp	ja	ja	n.v.t.
9. PV (zonnestroom) t.b.v. overige elektriciteitsvraag	ja	ja	ja

VERKLARING GEBRUIKTE BEGRIPPEN

Biobased bouw materiaal

Biobased bouwmaterialen worden gemaakt van “hergroeibare” natuurlijke materialen en grondstoffen. De milieubelasting van deze materialen hangt af van:

- Het land van herkomst, vanwege de CO₂-uitstoot van het transport;
- Het aandeel toevoegingen als lijmen en milieubelastende brandvertragers;
- De beschikbaarheid of schaarsheid van de materialen;
- De tijd die voor hergroei nodig is;
- De milieubelasting van de periodieke behandelingen tijdens het gebruik, zoals verven;
- De levensduur van het materiaal.

Biomassa

Bij woningen gaat het bijna altijd om houtverbranding (pellets, snippers of blokken). Dit is duurzaam als er bij de gebruikte brandstof een balans is tussen productie en snoeien en kappen.

Circulair bouw materiaal

Circulair bouw materiaal is bouw materiaal dat hergebruikt wordt. Het gaat hierbij om bij voorkeur hoogwaardig hergebruik (de baksteen die weer als baksteen wordt gebruikt) en laagwaardig hergebruik (de baksteen die wordt vermalen tot puingranulaat en wordt gebruikt voor wegfundering). Demontabel bouwen en precisieslopen zijn daarvoor nodig.

COP

Prestatiecoëfficiënt van een warmtepomp (Coëfficiënt Of Performance). Deze geeft aan hoeveel warmte er geproduceerd wordt met 1 kWh elektriciteit. Hoe hoger de COP hoe efficiënter het systeem.

Hybride warmtepomp

Een combinatie van een lucht-waterwarmtepomp en een cv-ketel op aardgas. De cv-ketel zorgt voor het warme tapwater en springt bij voor de verwarming wanneer het koud is.

Mechanische ventilatie

Ventilatiesysteem dat ‘geforceerd’ lucht aanvoert en afvoert.

Mechanische ventilatie met warmte terugwinning

Warmte terugwinning (WTW) staat voor het overdragen van de warmte van afgevoerde lucht aan verse ingeblazen lucht. Dit kan zowel zonder als met CO₂-sturing. WTW met CO₂-sturing voert lucht af wanneer er teveel CO₂ in de ruimte is. Beide varianten winnen tot wel 90% warmte terug.

Er zijn centrale en decentrale systemen op de markt. Een centraal systeem heeft meerdere aanzuig- en afzuigpunten. Via een buizenstelsel zijn ze met elkaar verbonden. Een decentraal systeem heeft één aan- en afzuigpunt per ruimte. Deze zit aan de gevel. Een decentraal systeem is daarom veel eenvoudiger aan te brengen in bestaande woningen.

Mechanische afzuiging

Ventilatiesysteem dat 'geforceerd' lucht afvoert. Het gaat om twee vormen. De eerste is een decentrale afzuiger, b.v. in toilet of badkamer. De tweede is een afzuiginstallatie op zolder met drie afzuigpunten in keuken, toilet en badkamer.

Natuurlijke ventilatie

Ventilatie, zonder mechanisch systeem, via luchtroosters, open ramen, deuren en kieren.

PV-paneel

Zonnepaneel. Het zet (zon)licht om in elektriciteit. Afkorting van Photo Voltaic.

PVT-paneel

PVT-paneel is een combinatie van een PV-paneel en een collector waarmee met zonnewarmte water wordt opgewarmd.

Rc-waarde

Warmteweerstand van een constructie [$\text{m}^2\text{K/W}$]. Des te hoger de Rc is des te minder warmte verloren wordt. Dit wordt o.a. gebruikt bij wanden, daken, vloeren en de gehele woning.

Schaduwkosten

Schaduwkosten geven een indicatie van de maatschappelijke kosten voor het bestrijden van de effecten van het materiaalgebruik van een bouw materiaal. Hierin worden zaken als uitputting van

grondstoffen, de CO_2 -uitstoot en andere milieueffecten uitgedrukt in kosten per eenheid product. Dus b.v. € 0,66 per m^2 glaswol of € 31,90 per PV paneel. In de nationale milieudatabase vind u per product de milieukostenindicator (<https://viewer.milieudatabase.nl/producten>).

Spuien

Het in korte tijd verversen van de lucht door het openen van een of meerdere ramen of deuren. Dit om warmte, vocht of luchtjes uit een ruimte of de woning te verwijderen. Het wordt onder andere toegepast bij zomernachtventilatie om de woning af te koelen.

Streefwaarden voor woningisolatie

Er is door de rijksoverheid een nieuwe standaard voor woningisolatie ontwikkeld. Deze standaardwaarde geeft per bouwdeel aan wat de minimale en de zeker afdoende isolatiewaarden (streefwaarde) is om in de toekomst uw woning aardgasvrij te maken. Het betreffende bouwdeel - dak, vloer en gevel - is dan in de toekomst geschikt om met een lage temperatuur warmtebron, zoals een warmtepomp, te verwarmen. Uw energiecoach of aannemer kan u adviseren wat voor u de verstandigste keuze is.

U-waarde

Warmtedoorlatingscoëfficiënt [$\text{W/m}^2 \text{K}$]. Des te lager de U-waarde des te minder warmte verloren gaat. Dit wordt o.a. gebruikt bij glas en is het tegenovergestelde van de Rc-waarde

Vacuümglas

Dit is dubbel glas dat door het vacuüm een vergelijkbare of zelfs een iets lagere U-waarde heeft dan tripelglas (0,7W/m²K). De ruimte tussen het glas is slechts 0,1 mm dik. Het glas bevat afstandhoudertjes die van heel dichtbij zichtbaar zijn. Het is licht, dun en ideaal voor monumenten of in bestaande uitzetramen.

Zonneboiler

Systeem voor het omzetten van zonne-energie in warm water. Wordt ook wel zonnecollector genoemd. Zonneboilers zijn er in meerdere uitvoeringen (o.a. platen en vacuümbuizen). Vacuümbuizen worden ook wel heatpipes genoemd.

Colofon

De kieswijzer Energiezuinig & Comfortabel Wonen is een publicatie van de Stichting Pioneering en zes gemeenten in West-Overijssel. De kieswijzer is opgesteld in het kader van het programma Innovatieve Aanpakken van de VNG.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Oktober 2023

Deze kieswijzer is mogelijk gemaakt door:

